



costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini con copertura in grigliato standard

a scarico verticale sifonato, con cestello estraibile.

vedi anche linea ribassata "grigliati standard" descritta a pag. 12

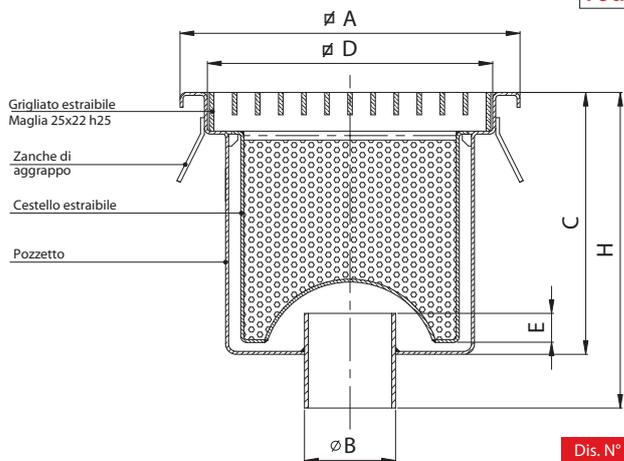

* = Valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta.

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA CARICO DISTRIB	Kg
	Ø A	Ø B	C	D	E	H				
CGV300 C150	300	110	150	254	60	220	150	*	*	*
CGV400 C200	400	129	200	354	60	270	190	*	*	*
CGV500 C250	500	154	250	454	60	320	250	*	*	*



TIPI DI GRIGLIATO PER COPERTURA		
Standard	Antitacco (a richiesta)	Pesante (a richiesta)
Maglia 25x22	50x11	25x8 luce 20

Per le varie tipologie di grigliato vedi catalogo a pag. 10

Chiusini con copertura in grigliato standard

a scarico orizzontale sifonato, con cestello estraibile.

vedi anche linea ribassata "grigliati standard" descritta a pag. 13

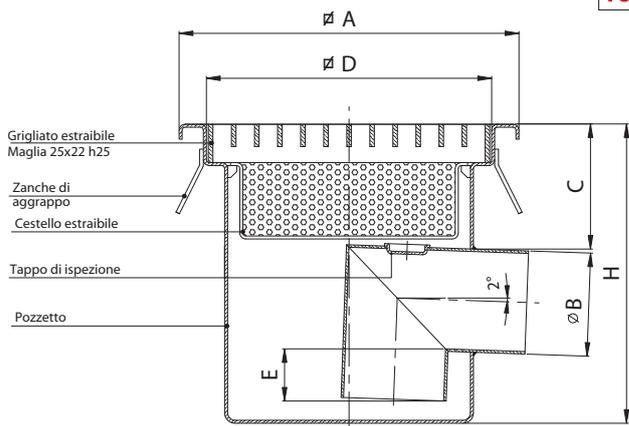

* = Valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta.

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA CARICO DISTRIB	Kg
	Ø A	Ø B	C	D	E	H				
CGL300 C100	300	110	100	254	55	280	150	*	*	*
CGL400 C100	400	129	100	354	55	330	190	*	*	*
CGL500 C100	500	154	100	454	55	360	250	*	*	*

TIPO DI GRIGLIATO PER COPERTURA		
Standard	Antitacco (a richiesta)	Pesante (a richiesta)
Maglia 25x22	50x11	25x8 luce 20

Per le varie tipologie di grigliato vedi catalogo a pag. 10

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.