


construidos an acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 a pedido


Sumidero con rejilla con salida vertical y una conexión sumidero-canal tubo sifónico Total Hygienic y cestillo extraíbles.

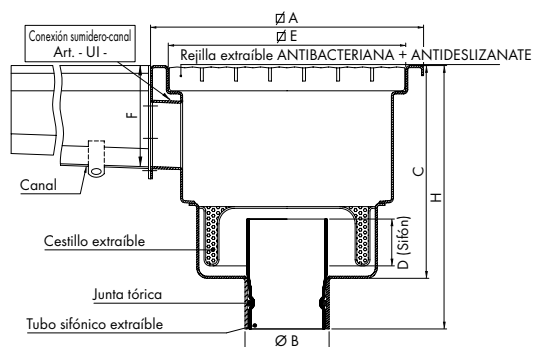

F = ALTURA FINAL CANALETA

Dib. N° 0310

Rejilla extraíble Multi-Slot
Total Hygienic
ANTIBACTERIANA
y **ANTIDESLIZANTE**
sin marco perimetral



Proporcionado con kit tubo sifónico y cestillo extraíbles
Cód. KE

Artículo	DIMENSIONES EN mm						CAUDAL		CAPACIDAD EN Kg	
	Ø A	E	Ø B	C	D	H	lt/min con Kit	sin Kit	PUNTUAL CARGA	REPARTIDA CARGA
R-baja altura										
R CGV 200 75 E	200	170	75*	F70	20	F130	60	160	850	6500
CGV 200 75 E	200	170	75*	F110	50	F170	60	160	850	6500
R CGV 300 75 E	300	250	75*	F70	20	F130	80	180	850	6500
CGV 300 75 E	300	250	75*	F110	50	F170	80	180	850	6500
R CGV 300 110 E	300	250	110*	F70	20	F130	135	340	850	6500
CGV 300 110 E	300	250	110*	F110	50	F170	135	340	850	6500
R CGV 400 110 E	400	350	110*	F70	20	F130	135	340	600	5000
CGV 400 110 E	400	350	110*	F110	50	F170	135	340	600	5000
R CGV 500 110 E	500	450	110*	F70	20	F130	135	340	450	3500
CGV 500 110 E	500	450	110*	F110	50	F170	135	340	450	3500


* Salida Ø 63 mm a pedido.

N.B. La altura especificada en la tabla es adecuada para canal con largo máx. 12 m

N.B. Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1




Sumidero con rejilla con salida vertical y una conexión sumidero-canal tubo sifónico Total Hygienic y cestillo extraíbles.

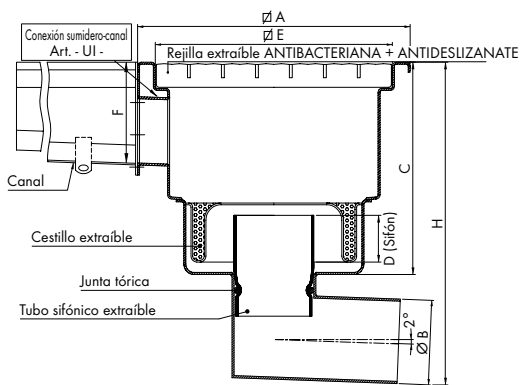

F = ALTURA FINAL CANALETA

Dib. N° 0305

Rejilla extraíble Multi-Slot
Total Hygienic
ANTIBACTERIANA
y **ANTIDESLIZANTE**
sin marco perimetral



Proporcionado con kit tubo sifónico y cestillo extraíbles
Cód. KE

Artículo	DIMENSIONES EN mm						CAUDAL		CAPACIDAD EN Kg	
	Ø A	E	Ø B	C	D	H	lt/min con Kit	sin Kit	PUNTUAL CARGA	REPARTIDA CARGA
R-baja altura										
R CGL 200 75 E	200	170	75*	F70	20	F175	60	160	850	6500
CGL 200 75 E	200	170	75*	F110	50	F215	60	160	850	6500
R CGL 300 75 E	300	250	75*	F70	20	F175	80	180	850	6500
CGL 300 75 E	300	250	75*	F110	50	F215	80	180	850	6500
R CGL 300 110 E	300	250	110*	F70	20	F230	135	340	850	6500
CGL 300 110 E	300	250	110*	F110	50	F270	135	340	850	6500
R CGL 400 110 E	400	350	110*	F70	20	F230	135	340	600	5000
CGL 400 110 E	400	350	110*	F110	50	F270	135	340	600	5000
R CGL 500 110 E	500	450	110*	F70	20	F230	135	340	450	3500
CGL 500 110 E	500	450	110*	F110	50	F270	135	340	450	3500

* Salida Ø 63 mm a pedido.

N.B. La altura especificada en la tabla es adecuada para canal con largo máx. 12 m

N.B. Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1



Gracias al tubo sifónico y al cestillo completamente extraíbles las aguas residuales salen completamente del sumidero permitiendo una limpieza a fondo y sencilla. Se recomienda de rellenar siempre el sumidero con agua para evitar el paso de los malos olores.