


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

### Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio

serie **pesante** spessore costruttivo mm 3 ad alta carrabilità.

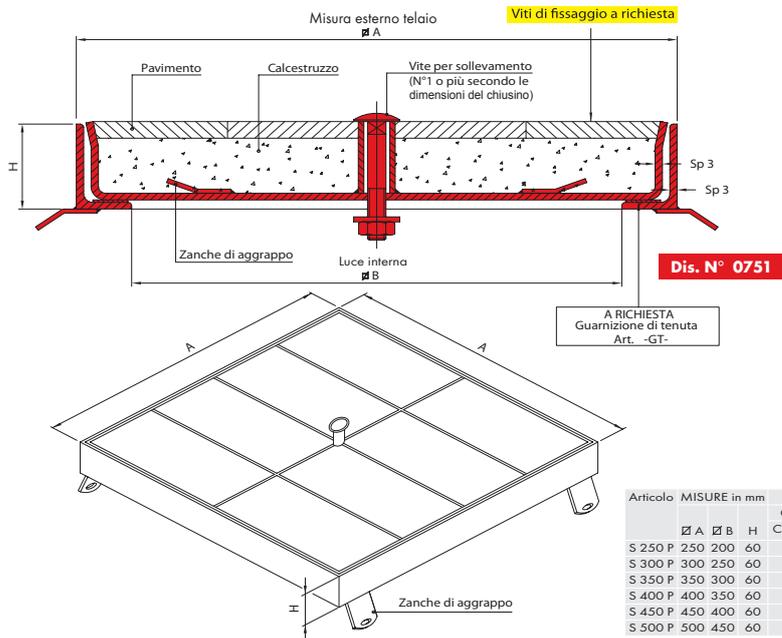


\* = Valori variabili a seconda del tipo di impasto cementizio, ulteriormente rinforzabile con posizionamento in opera di rete elettrosaldata, fissata su zanche.  
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta.

Articolo	MISURE in mm				PORTATA Kg*		CLASSE DI PORTATA*	Articolo	MISURE in mm				PORTATA Kg*		CLASSE DI PORTATA*
	Ø A	Ø B	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB			Ø A	Ø B	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
S 250 P	250	200	60		1000	10000	C250	S 550 P	550	500	60		850	6500	B125
S 300 P	300	250	60		1000	10000	C250	S 600 P	600	550	60		850	6500	B125
S 350 P	350	300	60		1000	10000	C250	S 650 P	650	600	60		850	6500	B125
S 400 P	400	350	60		1000	10000	C250	S 700 P	700	650	60		850	6500	B125
S 450 P	450	400	60		1000	10000	C250	S 750 P	750	700	60		850	6500	B125
S 500 P	500	450	60		1000	10000	C250	S 800 P	800	750	60		850	6500	B125

### Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio

serie **intermedia** spessore costruttivo mm 1,5 a media carrabilità.

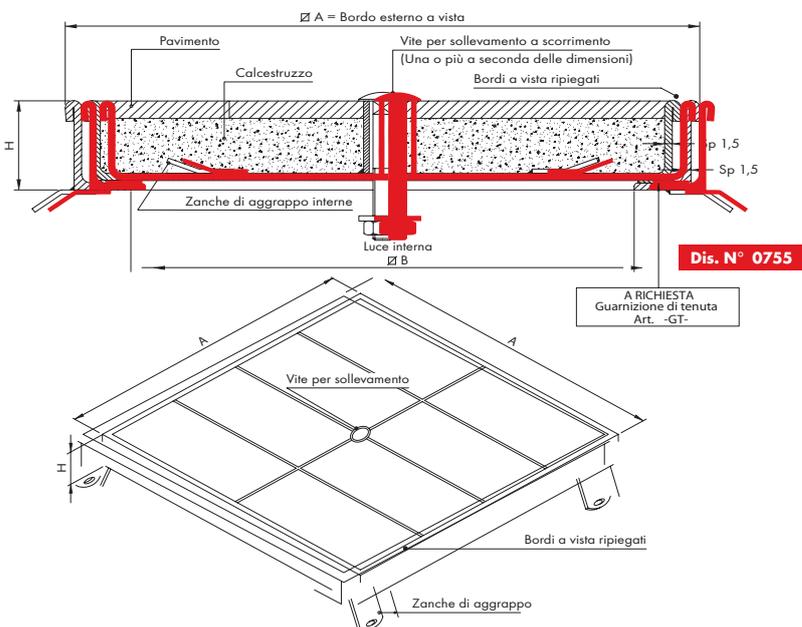

\* = Valori variabili a seconda del tipo di impasto cementizio, ulteriormente rinforzabile con posizionamento in opera di rete elettrosaldata, fissata su zanche.  
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta.

Articolo	MISURE in mm				CLASSE DI PORTATA*	Articolo	MISURE in mm				CLASSE DI PORTATA*
	Ø A	Ø B	H				Ø A	Ø B	H		
S 250 IP	250	200	60		B125	S 550 IP	550	500	60		A15
S 300 IP	300	250	60		B125	S 600 IP	600	550	60		A15
S 350 IP	350	300	60		B125	S 650 IP	650	600	60		A15
S 400 IP	400	350	60		B125	S 700 IP	700	650	60		A15
S 450 IP	450	400	60		B125	S 750 IP	750	700	60		A15
S 500 IP	500	450	60		B125	S 800 IP	800	750	60		A15

### Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio serie **leggera** stampata pedonabile.

### Griglia di ispezione con controtelaio spessore 2 mm.

Dis. N° 0753

Dis. N° 0754

ARTICOLO	Misure in mm esterne	CLASSE DI PORTATA
SL 230 P	230 x 230 x h50	A15
SL 330 P	330 x 330 x h50	A15
SL 430 P	430 x 430 x h50	A15
SL 530 P	530 x 530 x h50	A15

Luce interna -40 mm da misura esterna



ARTICOLO	Misure in mm esterne	CLASSE DI PORTATA
SG 160	156 x 156 x h28	*
SG 210	206 x 206 x h28	*
SG 260	256 x 256 x h28	*
SG 310	306 x 306 x h28	*
SG 360	356 x 356 x h28	*
SG 410	406 x 406 x h28	*
SG 460	456 x 456 x h28	*
SG 510	506 x 506 x h28	*

Luce interna -35 mm da misura esterna



\* = Classe di portata a seconda del tipo di griglia  
Vedi altre tipologie di griglia di ispezione a pag. 35  
N.B.: Vedi tipologia di griglia a pag. 16

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.