
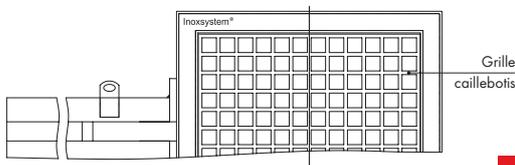


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Différents siphons de sol idéals pour caniveaux à fente*



* voir diverses combinaisons à la page 32 and 33.

SIPHON SOL À SORTIE VERTICALE AVEC GRILLE CAILLEBOTIS, PANIER CLOCHE ET UNE CONNEXION SIPHON SOL-CANIVEAU

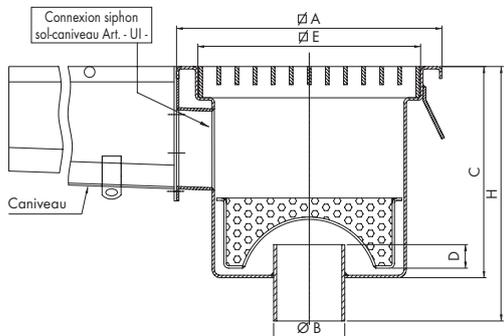

Dess. 0309

SIPHON SOL À SORTIE HORIZONTALE AVEC GRILLE CAILLEBOTIS, PANIER CLOCHE ET UNE CONNEXION SIPHON SOL-CANIVEAU

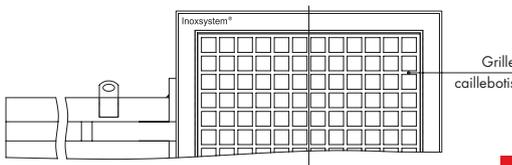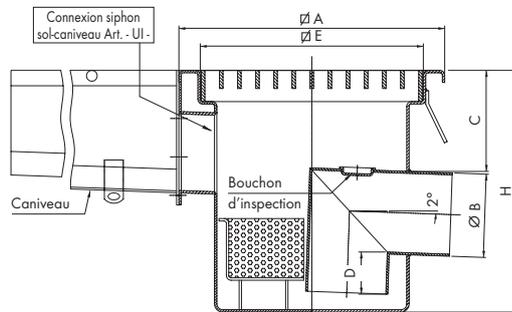

Dess. 0306

Caillebotis standard	GRILLES DE COUVERTURE		Total Hygienic sans bordure (sur demande)
	Anti-talon (sur demande)	À barreaux pour poids lourds (sur demande)	
Maille 25x22 **	Maille 50x11	25x8 vide 20	Maille 50x13 (*Variable)

* = Valeurs variables selon le type de grille choisi

** = Grille caillebotis fournis en standard

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT lt/min	CHARGE CONCENTRÉE	ROSETTE EN Kg	CHARGE RÉPARTIE
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H				
R CGV 300 63	300	250	63	140	25	200	50	*	*	
R CGV 400 63	400	350	63	140	25	200	50	*	*	
R CGV 500 63	500	450	63	140	25	200	50	*	*	
CGV 300 110	300	250	110	220	50	290	135	*	*	
CGV 400 110	400	350	110	220	50	290	135	*	*	
CGV 500 110	500	450	110	220	50	290	135	*	*	

Dimensions personnalisables sur demande.

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

Voir page 32 Ligne 1250

Caillebotis standard	GRILLES DE COUVERTURE		Total Hygienic sans bordure (sur demande)
	Anti-talon (sur demand)	À barreaux pour poids lourds (sur demande)	
Maille 25x22 **	Maille 50x11	25x8 vide 20	Maille 50x13 (*Variable)

* = Valeurs variables selon le type de grille choisi

** = Grille caillebotis fournis en standard



Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT lt/min	CHARGE CONCENTRÉE	ROSETTE EN Kg	CHARGE RÉPARTIE
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H				
R CGL 300 63	300	250	63	37	20	140	50	*	*	
R CGL 400 63	400	350	63	37	20	140	50	*	*	
R CGL 500 63	500	450	63	37	20	140	50	*	*	
CGL 300 110	300	250	110	50	50	220	135	*	*	
CGL 400 110	400	350	110	50	50	220	135	*	*	
CGL 500 110	500	450	110	50	50	220	135	*	*	

Dimensions personnalisables sur demande.

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

Voir page 32 Ligne 1250

ÉLÉMENT D'ACCÈS AVEC COUVERCLE PLEIN À SORTIE VERTICALE DIRECTE, AVEC PANIER ET UNE CONNEXION SIPHON SOL-CANIVEAU

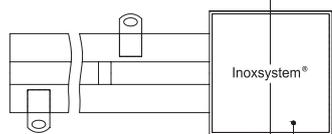
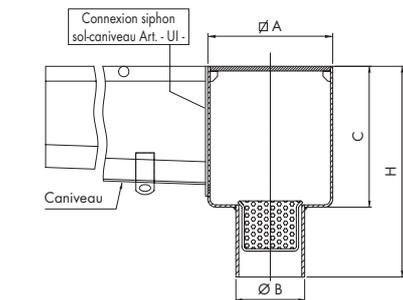


Sur demande couvercle à carrelers Art. PAV

Dess. 0319

* Le couvercle peut être plein ou à carrelers avec une fente centrale pour obtenir l'effet "fente continue"

ÉLÉMENT D'ACCÈS AVEC COUVERCLE PLEIN À SORTIE HORIZONTALE DIRECTE, AVEC PANIER ET UNE CONNEXION SIPHON SOL-CANIVEAU

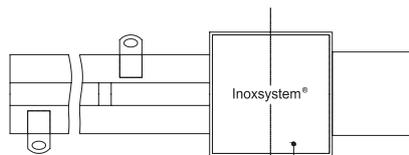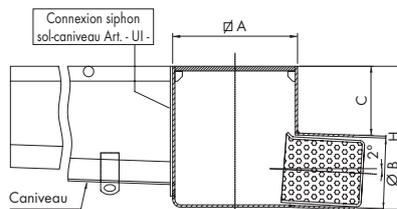

Sur demande couvercle à carrelers Art. PAV

Dess. 0316

* Le couvercle peut être plein ou à carrelers avec une fente centrale pour obtenir l'effet "fente continue"

Article	DIMENSIONS EN mm				DÉBIT lt/min	CHARGE CONCENTRÉE	ROSETTE EN Kg	CHARGE RÉPARTIE
	Ø A	Ø B	C	H				
CCV 80	80	63	100	160	120	*	*	
CCV 100	100	75	100	160	150	*	*	
** CCV 156	150	110	100	160	250	*	*	

Dimensions personnalisables sur demande.

** = Le couvercle de l'article CCV156 est perforé

Voir de page 33 à 37 Lignes 1150 - 1470 - 1480 - 1670 - 1680

Article	DIMENSIONS EN mm				DÉBIT lt/min	CHARGE CONCENTRÉE	ROSETTE EN Kg	CHARGE RÉPARTIE
	Ø A	Ø B	C	H				
CCL 80	80	63	37	100	120	*	*	
CCL 100	100	75	35	110	150	*	*	
** CCL 156	150	110	40	150	250	*	*	

** = Le couvercle de l'article CCL156 est perforé

Voir de page 33 à 37 Lignes 1150 - 1470 - 1480 - 1670 - 1680