


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

### Siphons de sol à sortie verticale tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.



Dess. 0116

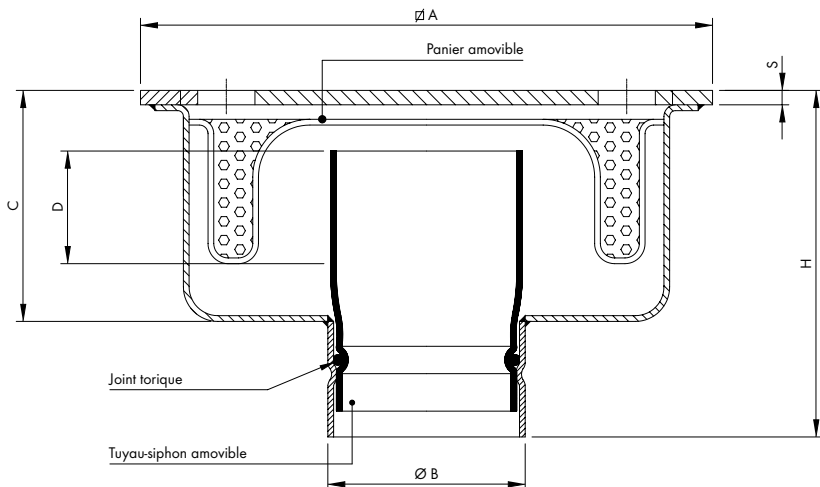


Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT		CHARGE ROSETTE EN Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	avec Kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
R=surbaissé										
R 75 V 206 E	200	6	75	70	20	140	60	120	1000	10000
75 V 206 E	200	6	75	110	50	180	60	120	1000	10000
R 75 V 308 E	300	8	75	65	20	140	80	240	1000	10000
75 V 308 E	300	8	75	110	50	180	80	240	1000	10000
R 110 V 308 E	300	8	110	65	20	170	135	340	1000	10000
110 V 308 E	300	8	110	110	50	210	135	340	1000	10000

\* Sur demande sortie Ø 63 mm.  
N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Fournis avec kit tuyau-siphon & panier amovibles  
Code KE

### Siphons de sol à sortie horizontale tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.

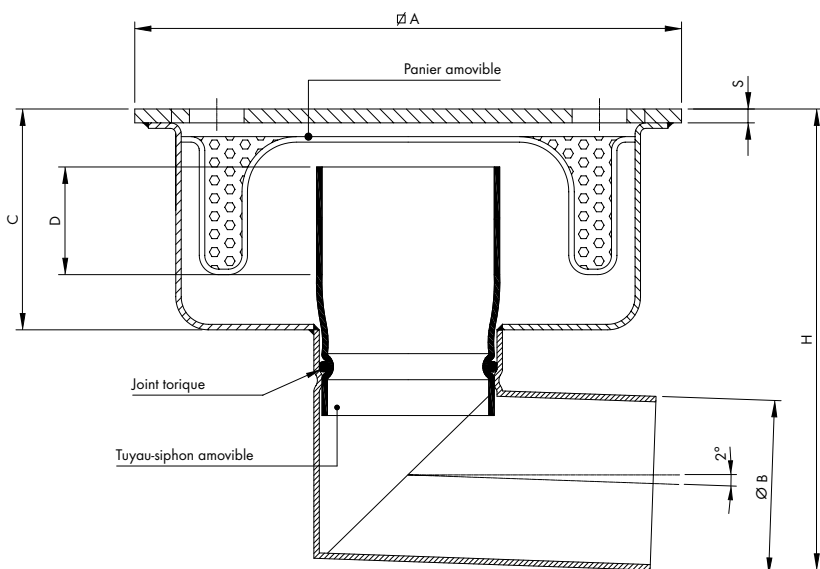

Dess. 0016



Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT		CHARGE ROSETTE EN Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	avec Kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
R=surbaissé										
R 75 L 206 E	200	6	75	70	20	180	60	120	1000	10000
75 L 206 E	200	6	75	110	50	220	60	120	1000	10000
R 75 L 308 E	300	8	75	65	20	175	80	240	1000	10000
75 L 308 E	300	8	75	110	50	220	80	240	1000	10000
R 110 L 308 E	300	8	110	65	20	220	135	340	1000	10000
110 L 308 E	300	8	110	110	50	265	135	340	1000	10000

\* Sur demande sortie Ø 63 mm (hauteur d'installation totale réduite).  
N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Fournis avec kit tuyau-siphon & panier amovibles  
Code KE

Tuyau-siphon et panier amovibles permettent un accès total au siphon qui peut être facilement nettoyé. Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l'eau afin d'éviter les remontées de mauvaises odeurs.

