

construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie verticale, siphon en forme de tasse

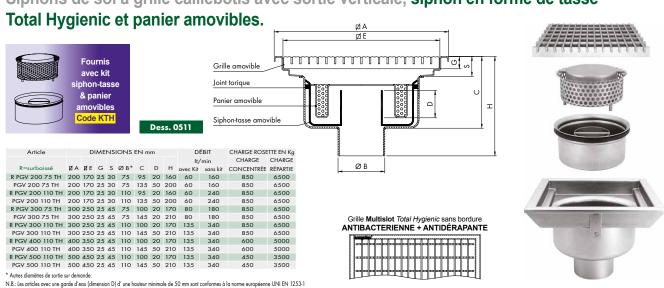


Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie horizontale, siphon en forme de tasse

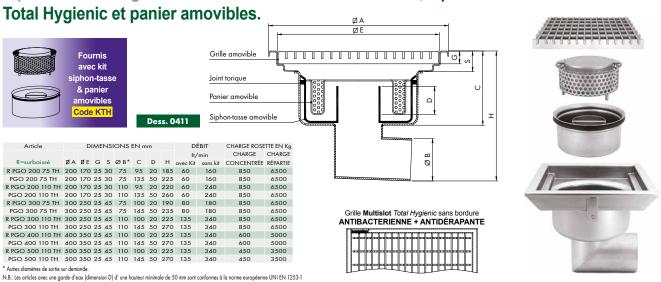

## Siphons de sol hyper surbaissés à sortie horizontale, siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.





Article	DIMENSIONS EN mm								DÉBIT		CHARGE ROSETTE EN Kg	
									lt/min		CHARGE	CHARGE
	ØA	ØΕ	G	S	Ø B*	С	D	Н	avec Kit	sans kit	CONCENTRÉE	RÉPARTIE
UR PGO 200 50 TH	200	170	25	30	50	85	20	135	50	80	850	6500
UR PGO 200 63 TH	200	170	25	30	63	72	20	135	60	120	850	6500
UR PGO 200 75 TH	200	170	25	30	75	70	50	145	60	160	850	6500
UR PGO 200 110 TH	200	170	25	30	110	65	50	175	60	240	850	6500
UR PGO 300 50 TH	300	250	25	45	50	100	20	150	50	100	850	6500
UR PGO 300 63 TH	300	250	25	45	63	87	20	150	60	140	850	6500
UR PGO 300 75 TH	300	250	25	45	75	85	50	160	80	180	850	6500
UR PGO 300 110 TH	300	250	25	45	110	80	50	190	135	340	850	6500
UR PGO 400 110 TH	400	450	25	45	110	80	50	190	135	340	600	5000
UR PGO 500 110 TH	500	450	25	45	110	80	50	190	135	340	450	3500
* 4												

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

