


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Siphons de sol à sortie verticale avec une connexion siphon sol - caniveau tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.



Dess. 0110

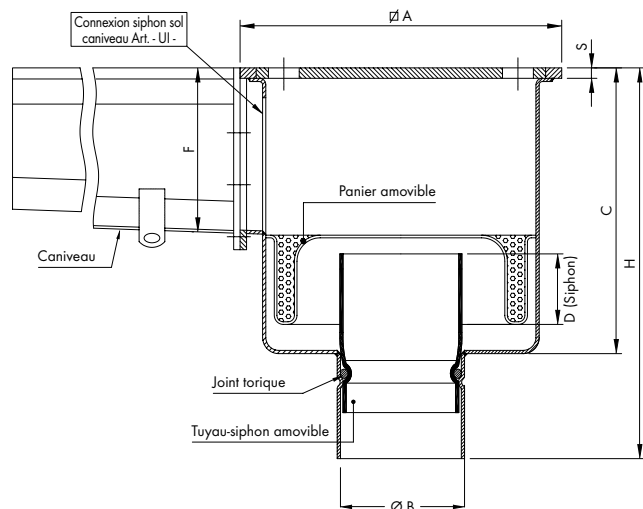

Article	DIMENSIONS EN mm							DÉBIT		CHARGE EN Kg	
	Ø A	S	Ø B	F (max)	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
R CV 75 206 E	200	6	75*	95	150	20	220	60	160	1000	10000
CV 75 206 E	200	6	75*	130	220	50	290	60	160	1000	10000
R CV 75 308 E	300	8	75*	95	150	20	220	80	180	1000	10000
CV 75 308 E	300	8	75*	130	220	50	290	80	180	1000	10000
R CV 110 308 E	300	8	110*	95	150	20	250	135	340	1000	10000
CV 110 308 E	300	8	110*	130	220	50	320	135	340	1000	10000

* Sur demande sortie Ø 63 mm.


N.B. Les hauteurs indiquées sont calculées pour une caniveau avec longueur maxi 12 ml

N.B. : Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Fournis avec Kit tuyau-siphon & panier amovibles Code KE

Siphons de sol à sortie horizontale avec une connexion siphon sol - caniveau tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.

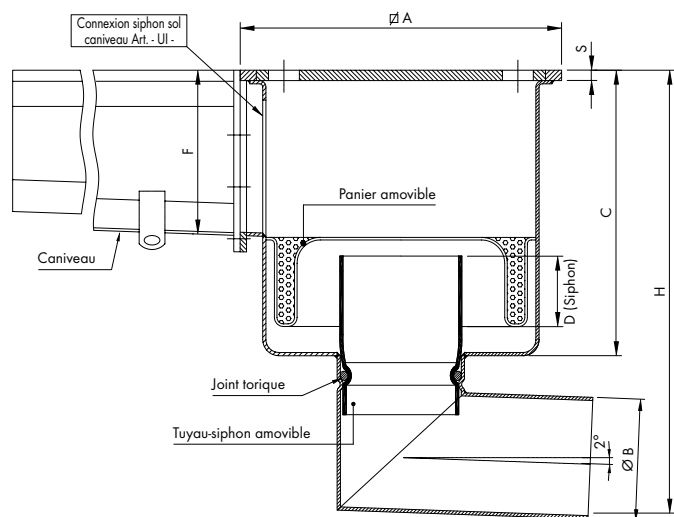

Dess. 0005



Article	DIMENSIONS EN mm							DÉBIT		CHARGE EN Kg	
	Ø A	S	Ø B	F (max)	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
R CL 75 206 E	200	6	75*	95	150	20	260	60	160	1000	10000
CL 75 206 E	200	6	75*	130	220	50	330	60	160	1000	10000
R CL 75 308 E	300	8	75*	95	150	20	260	80	180	1000	10000
CL 75 308 E	300	8	75*	130	220	50	330	80	180	1000	10000
R CL 110 308 E	300	8	110*	95	150	20	305	135	340	1000	10000
CL 110 308 E	300	8	110*	130	220	50	375	135	340	1000	10000

* Sur demande sortie Ø 63 mm.

N.B. Les hauteurs indiquées sont calculées pour une caniveau avec longueur maxi 12 ml

N.B. : Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Fournis avec Kit tuyau-siphon & panier amovibles Code KE

Tuyau-siphon et panier amovibles permettent un accès total au siphon qui peut être facilement nettoyé.

Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l'eau afin d'éviter les remontées de mauvaises odeurs.

