


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande


Siphons de sol à grille avec sortie verticale et une connexion siphon sol - caniveau tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.

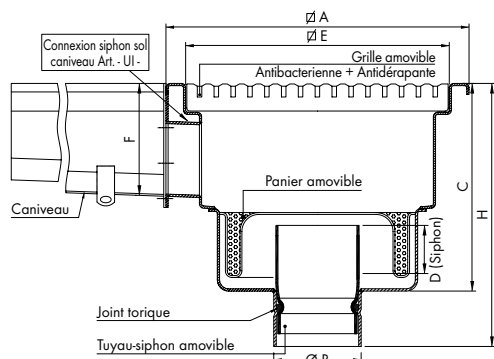

F = HAUTEUR FINALE CANIVEAU

Dess. 0310

Grille Total Hygienic Multi-slot mm sans bordure ANTIBACTERIENNE & ANTIDÉRAPANTE



Fournis avec Kit tuyau-siphon & panier amovibles Code KE


Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT		CHARGE EN Kg	
	R=surbaissé	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
R CGV 300 75 E	300	250	75	F+80	20	F+150	80	180	850	6500
CGV 300 75 E	300	250	75	F+120	50	F+190	80	180	850	6500
R CGV 300 110 E	300	250	110	F+80	20	F+180	135	340	850	6500
CGV 300 110 E	300	250	110	F+120	50	F+220	135	340	850	6500
R CGV 400 110 E	400	350	110	F+80	20	F+180	135	340	600	5000
CGV 400 110 E	400	350	110	F+120	50	F+220	135	340	600	5000
R CGV 500 110 E	500	450	110	F+80	20	F+180	135	340	450	3500
CGV 500 110 E	500	450	110	F+120	50	F+220	135	340	450	3500

* Sur demande sortie Ø 63 mm.

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Siphons de sol à grille avec sortie horizontale et une connexion siphon sol - caniveau tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.

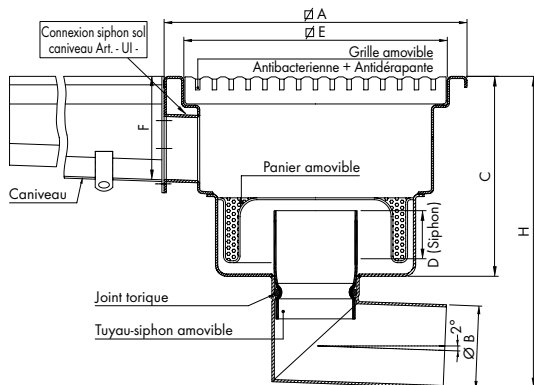

F = HAUTEUR FINALE CANIVEAU

Dess. 0305

Grille Total Hygienic Multi-slot mm sans bordure ANTIBACTERIENNE & ANTIDÉRAPANTE



Fournis avec Kit tuyau-siphon & panier amovibles Code KE

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT		CHARGE EN Kg	
	R=surbaissé	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
R CGL 300 75 E	300	250	75	F+80	20	F+190	80	180	850	6500
CGL 300 75 E	300	250	75	F+120	50	F+230	80	180	850	6500
R CGL 300 110 E	300	250	110	F+80	20	F+235	135	340	850	6500
CGL 300 110 E	300	250	110	F+120	50	F+275	135	340	850	6500
R CGL 400 110 E	400	350	110	F+80	20	F+235	135	340	600	5000
CGL 400 110 E	400	350	110	F+120	50	F+275	135	340	600	5000
R CGL 500 110 E	500	450	110	F+80	20	F+235	135	340	450	3500
CGL 500 110 E	500	450	110	F+120	50	F+275	135	340	450	3500

* Sur demande sortie Ø 63 mm.

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Tuyau-siphon et panier amovibles permettent un accès total au siphon qui peut être facilement nettoyé.

Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l'eau afin d'éviter les remontées de mauvaises odeurs.

