


construidos an acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 a pedido

SUMIDERO REDONDO SOLDADO AL CUERPO DEL CANAL
CON CESTILLO UNIDO AL SIFÓN Y SALIDA VERTICAL

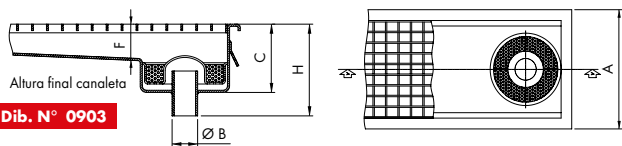


Dib. N° 0903

Artículo (sumidero)	Dimensiones en mm			
	A	Ø B	C	H
PCTV 63	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	63	F+60	C+60
	250	63	F+60	C+60
	300	63	F+60	C+60
	350	63	F+60	C+60
	400	63	F+60	C+60
	450	63	F+60	C+60
	500	63	F+60	C+60

Artículo (sumidero)	Dimensiones en mm			
	A	Ø B	C	H
PCTV 110	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	/	/	/
	250	/	/	/
	300	110	F+60	C+60
	350	110	F+60	C+60
	400	110	F+60	C+60
	450	110	F+60	C+60
	500	110	F+60	C+60

Ver
pág. 34
Línea 0910

SUMIDERO REDONDO SOLDADO AL CUERPO DEL CANAL
CON CESTILLO SEPARADO DEL SIFÓN Y SALIDA HORIZONTAL

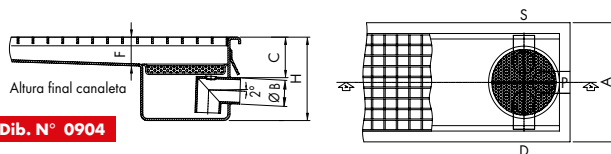


Dib. N° 0904

Artículo (sumidero)	Dimensiones en mm			
	A	Ø B	C	H
PCTO 63	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	63	F+20	F+100
	250	63	F+20	F+100
	300	63	F+20	F+100
	350	63	F+20	F+100
	400	63	F+20	F+100
	450	63	F+20	F+100
	500	63	F+20	F+100

Artículo (sumidero)	Dimensiones en mm			
	A	Ø B	C	H
PCTO 110	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	/	/	/
	250	/	/	/
	300	110	F+20	F+210
	350	110	F+20	F+210
	400	110	F+20	F+210
	450	110	F+20	F+210
	500	110	F+20	F+210

Ver
pág. 34
Línea 0910

SUMIDERO CUADRADO SOLDADO AL CUERPO DEL CANAL
CON CESTILLO UNIDO AL SIFÓN Y SALIDA VERTICAL

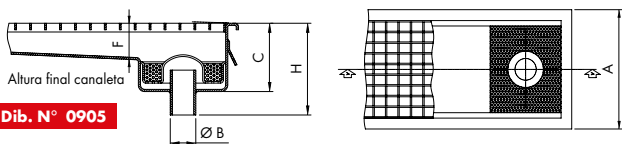


Dib. N° 0905

Artículo (sumidero)	Dimensiones en mm			
	A	Ø B	C	H
PCSV 63 / PCSV 110	100	/	/	/
	150	63	F+60	C+60
	200	110	F+60	C+60
	250	110	F+60	C+60

Ver
pág. 34
Línea 0920

SUMIDERO CUADRADO SOLDADO AL CUERPO DEL CANAL
CON CESTILLO Y SALIDA HORIZONTAL

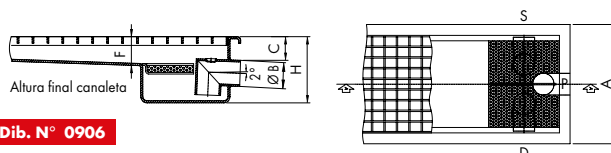


Dib. N° 0906

Artículo (sumidero)	Dimensiones en mm			
	A	Ø B	C	H
PCSO63	100	/	/	/
	150	63	35	140
	200	63	35	140
	250	63	35	140
	300	63	35	140
	350	63	35	140
	400	63	35	140
	450	63	35	140
	500	63	35	140

Artículo (sumidero)	Dimensiones en mm			
	A	Ø B	C	H
PCSO110	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	110	50	220
	250	110	50	220
	300	110	50	220
	350	110	50	220
	400	110	50	220
	450	110	50	220
	500	110	50	220

Ver
pág. 34
Línea 0920

SUMIDERO CON TAPA PERFORADA, SALIDA VERTICAL Y CESTILLO UNIDO AL SIFÓN
INCLUYE UNA CONEXIÓN SUMIDERO - CANAL

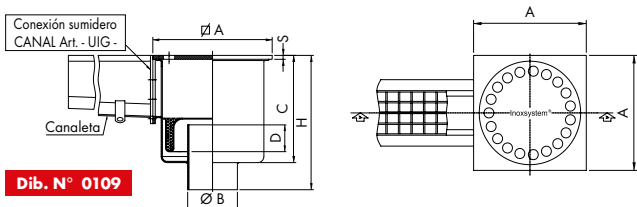


Dib. N° 0109

Artículo	DIMENSIONES EN mm							CAUDAL lt/min	CAPACIDAD EN Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	CARGA PUNTUAL		CARGA REPARTIDA	
RCV 110 CE 258	250	8	110	140	20	190	135	1000	10000	
RCV 63 CE 308	300	8	63	140	20	190	50	1000	10000	
CV 104 CE 308	300	8	104	220	50	290	135	1000	10000	
CV 110 CE 308	300	8	110	220	50	290	135	1000	10000	
CV 160 CE 358	350	8	160	250	50	320	220	900	8000	

Ver
pág. 34
Línea 2050

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1

SUMIDERO CON TAPA PERFORADA, SALIDA HORIZONTAL Y CESTILLO
INCLUYE UNA CONEXIÓN SUMIDERO - CANAL

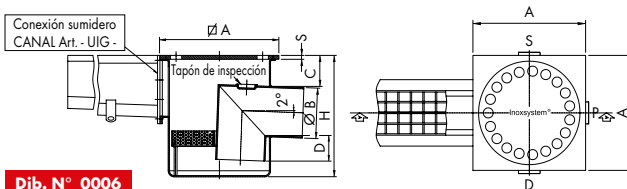


Dib. N° 0006

Artículo	DIMENSIONES EN mm							CAUDAL lt/min	CAPACIDAD EN Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	CARGA PUNTUAL		CARGA REPARTIDA	
CLR 50 156	150	6	50	40	15	120	40	1000	10000	
CLR 63 206	200	6	63	30	20	140	50	1000	10000	
CLR 104 258	250	8	104	50	30	220	135	1000	10000	
CLR 63 308	300	8	63	35	20	140	50	1000	10000	
CLR 104 308	300	8	104	50	30	220	135	1000	10000	
CLR 110 308	300	8	110	50	30	220	135	1000	10000	
CLR 160 358	350	8	160	50	40	300	220	900	8000	

Ver
pág. 34
Línea 2050

SUMIDERO CON REJILLA, SALIDA VERTICAL Y CESTILLO UNIDO AL SIFÓN
INCLUYE UNA CONEXIÓN SUMIDERO - CANAL

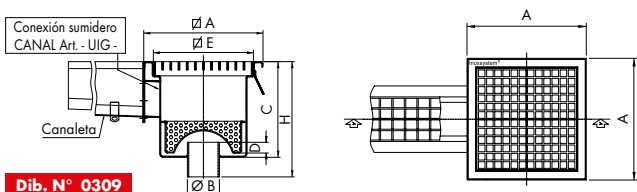


Dib. N° 0309

Artículo	DIMENSIONES EN mm							CAUDAL lt/min	CAPACIDAD EN Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H	CARGA PUNTUAL		CARGA REPARTIDA	
RCGV 300 63	300	250	63	140	25	200	50	*	*	
RCGV 400 63	400	350	63	140	25	200	50	*	*	
RCGV 500 63	500	450	63	140	25	200	50	*	*	
CGV 300 110	300	250	110	220	50	290	135	*	*	
CGV 400 110	400	350	110	220	50	290	135	*	*	
CGV 500 110	500	450	110	220	50	290	135	*	*	

Ver
pág. 34
Línea 2150

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1

SUMIDERO CON REJILLA CON SALIDA HORIZONTAL Y CESTILLO
INCLUYE UNA CONEXIÓN SUMIDERO - CANAL

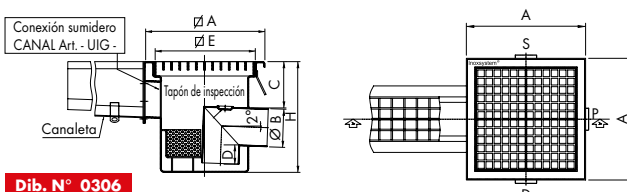

Dib. N° 0306

Artículo	DIMENSIONES EN mm							CAUDAL lt/min	CAPACIDAD EN Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H	CARGA PUNTUAL		CARGA REPARTIDA	
R CGL 300 63	300	250	63	37	20	140	50	*	*	
R CGL 400 63	400	350	63	37	20	140	50	*	*	
R CGL 500 63	500	450	63	37	20	140	50	*	*	
CGL 300 110	300	250	110	50	50	220	135	*	*	
CGL 400 110	400	350	110	50	50	220	135	*	*	
CGL 500 110	500	450	110	50	50	220	135	*	*	

Ver
pág. 34
Línea 2150

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1